



Кисотно-свинцевий герметизований акумулятор


Не обслуговуваний кислотно-свинцевий акумулятор

Виготовлений по технології AGM (Absorbent Glass Mat) з ефективною рекомбінацією газів до 99%

Для використання у резервних системах живлення

Термін служби До 8-ми років в буферному режимі при 25°C Eurobat (20°C): 6-9 років Діапазон робочих температур Оптимальна температура експлуатації: 25°C Розряд: -15°C ~ 50°C Заряд: -15°C ~ 40°C Зберігання: -15°C ~ 40°C	Напруга заряду в буферному режимі 13,5 ~ 13,8 В при 25°C Напруга заряду в циклічному режимі 14,4 ~ 15,0 В при 25°C Саморозряд Менше ніж 10% за 90 днів, може зберігатись до 6 місяців при 25°C. Рекомендується повне заряджання після використання, та після зберігання при температурі > 25°C
--	--

Специфікація	Відповідно до IEC 61056-1/2:2012	
Номинальна напруга	12В (6 елементів на акумулятор)	
Номинальна ємність	7,2Ah (20 год. розр. до 1,75/елем. при 25°C)	
Вага	2,60кг	
Максимальний струм розряду	100/130А (5сек)	
Внутрішній опір	22,0 mΩ	
Струм короткого замикання	265А	
Максимальний струм заряду	2,16А	
Клеми	F1/F2	
Матеріал корпусу	ABS (UL 94-HB) та вогнетривкий (94-V0) доступний для замовлення	
Розміри	Довжина	150,9±2,0 мм
	Ширина	64,8±1,0 мм
	Висота корпусу	94,3±1,0 мм
	Висота з клемми	98,6±1,0 мм

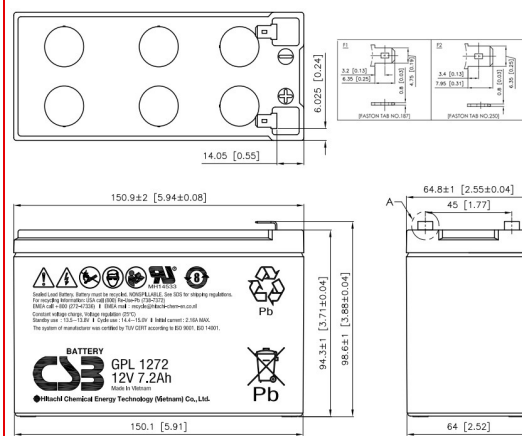

Розрядні характеристики постійним струмом в Амперах при 25°C												
К.Н./Час	2 хв	4 хв	5 хв	6 хв	8 хв	10 хв	15 хв	20 хв	30 хв	45 хв	60 хв	90 хв
1,60В	24.1	19.2	15.6	9.05	4.87	3.43	2.67	1.93	1.29	0.90	0.73	0.39
1,67В	23.1	18.3	14.9	8.80	4.72	3.33	2.60	1.89	1.28	0.88	0.72	0.38
1,70В	22.6	17.8	14.5	8.68	4.65	3.28	2.56	1.87	1.27	0.87	0.71	0.37
1,75В	21.8	17.0	13.9	8.45	4.52	3.20	2.50	1.82	1.23	0.86	0.70	0.36
1,80В	20.8	16.2	13.2	8.19	4.39	3.13	2.46	1.77	1.20	0.84	0.69	0.35
1,85В	19.6	15.3	12.5	7.87	4.27	3.04	2.39	1.74	1.16	0.82	0.67	0.34

Розрядні характеристики постійним струмом в Амперах при 25°C												
К.Н./Час	2 хв	4 хв	5 хв	6 хв	8 хв	10 хв	15 хв	20 хв	30 хв	45 хв	60 хв	90 хв
1,60В	258	210	173	103	54.0	38.1	29.8	22.0	15.3	10.5	8.78	4.46
1,67В	251	202	166	101	53.3	37.4	29.1	21.8	15.0	10.4	8.64	4.40
1,70В	247	199	162	99.3	52.9	37.1	28.8	21.6	14.9	10.2	8.57	4.36
1,75В	240	192	156	97.4	52.3	36.5	28.2	21.2	14.5	10.1	8.45	4.28
1,80В	231	185	151	95.0	51.5	35.8	27.7	20.8	14.1	10.0	8.29	4.20
1,85В	222	177	146	92.2	50.6	35.2	27.2	20.4	13.8	9.72	8.14	4.12

Актуальні дані щодо характеристик розміщені на офіційному сайті www.csb-battery.com